





Entfernen Sie die zwei Pins an der Unterseite des Kellygalgens, um diesen in die Transportstellung zu klappen.

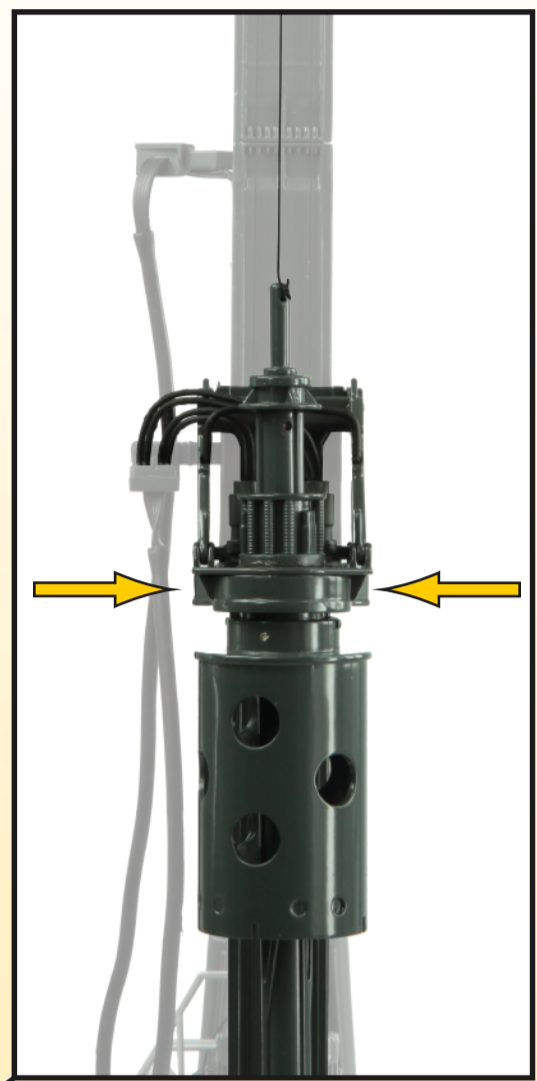

Zum Fixieren des Bohrantriebes am Universalschlitten führen Sie die zwei beiliegenden Schrauben durch die Löcher am Bohrtisch und drehen diese in den Universalschlitten.

Um den Bohrantrieb an der gewünschten Position am Mäkler zu fixieren, ziehen Sie die Schrauben vorsichtig an.

Fixieren Sie das Kellyseil am Drallfänger.

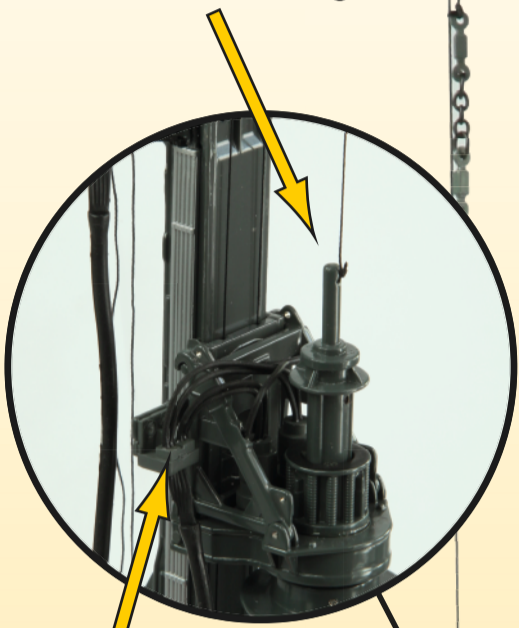

Stecken Sie die beiden Hydraulikschläuche des Bohrantriebes in die dafür vorgesehenen Löcher am Bohrtriebesschlitten.

Fixieren Sie den beiliegenden Scheinwerfer in das dafür vorgesehene Loch im Schutzgitter.



Ausziehen der Raupenträger in die Arbeitsstellung

LIEBHERR